


Przekładnie kierownicze ze wstępnie zamontowanymi drążkami kierowniczymi poprzecznymi i kołnierzami

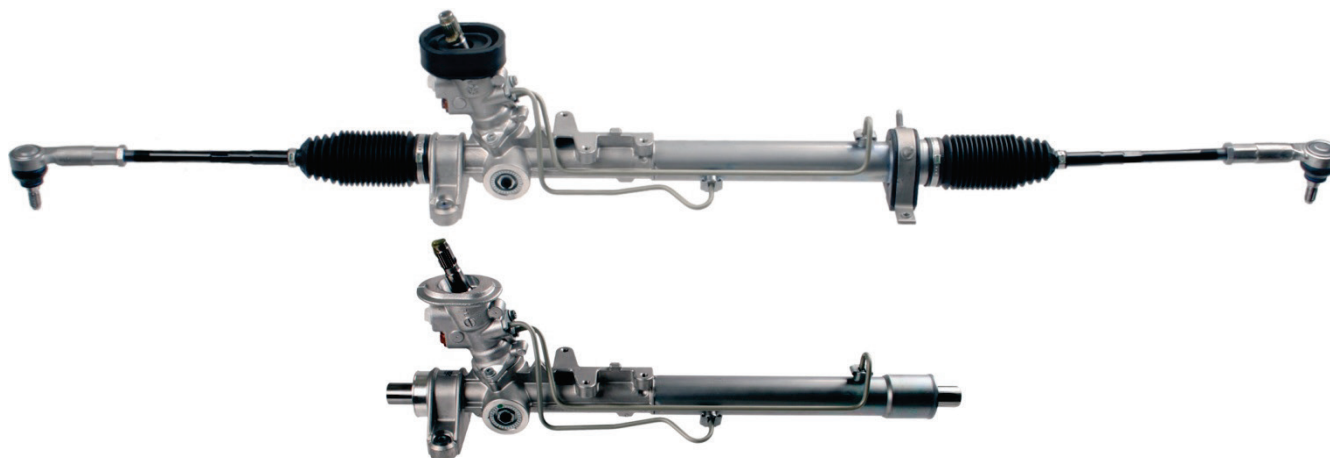

Rys. 1: Przekładnia kierownicza

Firma ZF Services oferuje w sprzedaży przekładnie kierownicze dla niektórych typów pojazdów **ze** wstępnie zamontowanymi drążkami kierowniczymi poprzecznymi i kołnierzami lub **bez**. Wersja **ze** wstępnie zamontowanymi drążkami kierowniczymi poprzecznymi i kołnierzami ma wiele zalet:

| Przekładnia kierownicza ze wstępnie zamontowanymi drążkami kierowniczymi poprzecznymi i kołnierzami (wersja długa) | Przekładnia kierownicza bez wstępnie zamontowanych drążków kierowniczych poprzecznych i kołnierzy (wersja krótka) |
|---|---|
| Kołnierze są zgodne ze specyfikacjami OE. | Kołnierze nie odpowiadające specyfikacjom OE nie są dokładnie dopasowane (np. pod względem średnicy). |
| Zaciski są zgodne ze specyfikacjami OE. | Opaski zaciskowe lub zapinki do kabli nie odpowiadające specyfikacjom OE nie są dokładnie dopasowane i prowadzą do nieszczelności. |
| Przekładnia kierownicza jest uszczelniona w niezawodny sposób. | Przekładnia kierownicza może zostać uszczelniona w niezawodny sposób tylko wtedy, gdy użyty materiał i narzędzie odpowiadają specyfikacjom OE. Niedbałe wykonanie może sprawić, że do zębatego może przedostać się brud i wilgoć i może dojść do powstania korozji. Przekładnia kierownicza może stracić olej i stać się ciężkobieżna. Może dojść do awarii wspomagania kierownicy. |
| Brak reklamacji, a tym samym wysokie zadowolenie klientów. | Ponowna wymiana przekładni kierowniczej wiąże się z dużym nakładem czasu i wysokimi kosztami dla klientów. |

Zabudowa przekładni kierowniczych **ze** wstępnie zamontowanymi drążkami kierowniczymi poprzecznymi i kołnierzami **oszczędza**, w zależności od typu pojazdu, do 20 minut czasu pracy.

Zaciski i kołnierze firmy LEMFÖRDER oraz części podwozia i układu kierowniczego są zgodne ze specyfikacjami OE. Dlatego też w przypadku zabudowy przekładni kierowniczej **bez** wstępnie zamontowanych drążków kierowniczych poprzecznych i kołnierzy należy używać wyłącznie części zamiennych firmy LEMFÖRDER.

➔ Informacje serwisowe na temat **Zamocowanie i uszczelnienie manszet przekładni kierowniczej (30080 PL)** patrz tutaj:



www.zf.com/serviceinformation